

精工品质 | 五星制造

华信精工® 电梯 精工品质

中国工厂：华信精工电梯（佛山）有限公司

中国制造基地一：中国·广东省佛山市南海区里水镇桂和公路岑岗路段岑岗工业园

中国制造基地二：中国·广东省佛山市三水工业园大塘园区

Made-in-China Base 1: Cengang Industrial Park, Guihe Road Cengang Section, Lishui Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

Made-in-China Base 2: Datang Park, Sanshui Industrial Park, Foshan City, Guangdong Province, China

中国服务热线

400 168 1226

www.hecslift.com

华信精工® 电梯

www.hecslift.com

精工品质

中国服务热线

400 168 1226

SEIKO QUALITY

New Experience of Opening Elevator

精工品质 开启电梯新体验

华信精工，坚守精工品质，开创高品质电梯。致力于为城市及社区生活提供全新的空间体验。



精工细制
享誉业界



密集的
销售和维保中心



为数众多的
专业技术人员



一站式服务
提供完善解决方案



优质项目
遍地开花

华信精工® 电梯

ABOUT US

关于我们

华信精工电梯是一家具有“国际先进管理水平”的电梯制造厂家。

华信精工电梯位于世界制造名城——佛山，是优质电梯和服务的提供商，拥有成熟的技术研发、生产经验、先进的设备。提供包括乘客电梯、观光电梯、医用电梯、别墅电梯、载货电梯、汽车电梯、旧楼加装电梯等全系列电梯产品的研发、设计、制造、安装及维保服务。

华信精工拥有中国国家特种设备制造A级资质、安装A级资质，ISO9001质量管理体系的认证、ISO1400 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。通过国际认可的CE 认证。为电梯提供稳定的产品质量保障。

华信精工拥有诸多先进设备的自动化生产车间，多功能试验塔，产品研发中心，拥有强大高效的售后服务队伍，核心团队在电梯行业都有非常资深的经验，维修、保养网点覆盖全国，为用户提供 365 天 24 小时安心服务。



精工品质 做电梯行业的工匠品牌

华信精工，打造国际品质级别的精工电梯。从产品的研发到方案定制，从产品的设计到精细化生产，从电梯无忧安装到快速反应的售后服务。华信精工，以匠人的理念和严苛的追求，缔造电梯的精工品质。同时在电梯制造中采用了航天级材料，做电梯行业的工匠品牌。



Intelligent Production
Leading Elevator

INDUSTRY 4.0

AEROSPACE SEIKO QUALITY

China's Pride in Elevator Industry



智能化生产 引领电梯工业4.0

华信精工，创建了现代化的工厂，全面推进先进的智能化管理系统，结合自动伺服金属板柔性生产线、金属板料冲剪自动加工系统、激光切割系统、机器人自动焊接系统等一流的工业制造设备，实现智能化生产，引领电梯工业4.0。



6大安全保障


华信精工，提供更安全的电梯

Six Safety Guarantees, HECS provides safer elevators



1.国际级永磁同步曳引主机

采用高品质永磁材料与高精度永磁体，遵循力学原则严谨设计，单侧抱闸即可制动，保障运行安全；采用双块式制动器，精准操控电梯运动状态，提供国际级双重安全保障。

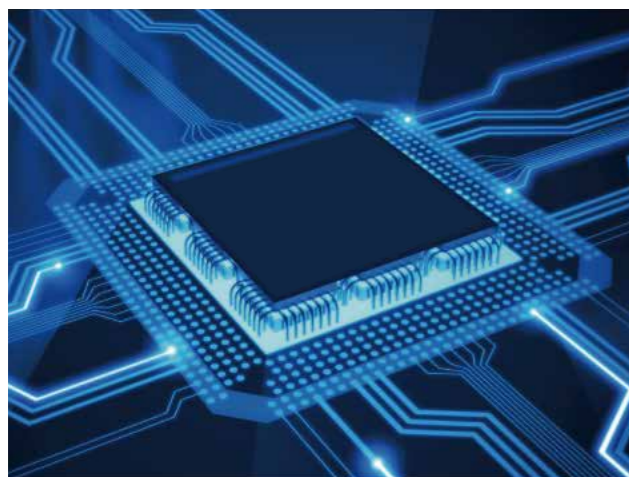

2.控制系统

双 64 位微机控制板，结合矢量闭环控制技术，环形通讯系统，独特图形发生器等，使电梯动态响应速度更快、更可靠。



3.变频型门机、门头

采用变频型门机，使门机结构更加紧凑高效。64 位高速数字信号处理、速度电流双闭环反馈控制、变压变频（VVVF）调速系统，三位一体，让电梯更安全。



4.UCMP轿厢

具备意外移动保护功能。如若遇到突发事件，轿厢发生意外移动，系统会立即启动保护机制，迅速制停电梯。



5.红外线光幕

128 束红外线扫描对接，形成一个密集的红红外线保护光幕。当光幕判断有遮挡，轿门即停止关闭并反转开启，防止夹人事故。



6.电梯呼叫系统

1. 在电梯里按警铃：值班室 / 保安室人员接听（标配）
2. 拨打电梯里面维修人员手机号码：维修人员到达现场（标配）
3. 在电梯里按警铃：直接与维修人员通电话，维修人员最短时间到达现场（选配）

研发与技术 优质产品的首要保证

我们组建了强大的研发及技术工程团队，长期从事电梯运行安全性、乘客舒适感、人群导流分配、目的楼层控制、轿厢空间装潢、节能降耗、售后服务等领域的研究，并将研究结果实践于电梯产品及服务中，为乘客提供安全舒适的运载保障。

128 位研发及技术工程人员

89 项实用新型专利

106 项外观专利

18 项发明专利



终身制售后 持久服务更安心

Lifelong after-sales system
Permanent service is more reassuring

华信精工，提供终身制售后服务，我们保障和建筑物寿命等长。精工品质带来的低故障、遍布全国的售后服务网点和专业的售后服务人员，为用户提供高效的售后服务，让您乘坐的更放心。

制度保障, 服务反应更快速

华信精工与售后网点和维修人员签订协议，明确约定快速反应条款，从制度上约束，让华信精工电梯用户享受到更快速的售后服务。



售后培训, 电梯安全双保险

华信精工在电梯安装完成后，将为使用者提供必要的技术培训，确保其拥有电梯突发安全状况的快速处置能力，为电梯的安全使用提供双保险。



华信云平台, 7*24h智能维护

华信精工电梯智能云平台，能够实现对电梯运行情况的实时监控，掌握电梯维保状态，协助提供预见式维护，将安全隐患消失于无形。



精工配置 成就精工品质

Seiko Configuration Achievement of Seiko Quality

华信精工，以更高的工艺标准进行生产，我们不惜承担更高的成本，采购行业领先的技术配件。用更好的产品，为用户带来更优的使用体验。

反绳轮



我们的配置

铸铁材质,不会变形、耐磨,性能稳定,运行更稳定、更安全



他们的配置

尼龙材质,轴孔易变形,运行平稳性比铸铁的差

缓冲器



我们的配置

采用液压缓冲器,寿命永久,更安全、不需要更换,维护成本低



他们的配置

聚氨酯缓冲器,寿命3年,易风化,需经常更换,保养成本高

补偿链



我们的配置

专利产品,标配高速梯的补偿链,随向转动的连接装置,有效消除异响



他们的配置

补偿链,外层包装塑薄,加上硬连接,易产生异响

钢丝绳



我们的配置

预拉伸型钢丝绳,运行时受力均匀,提高使用寿命,有效降低运行噪音



他们的配置

钢丝绳,无预拉伸型,易拉长,易磨损

限位开关



我们的配置

防水防尘限位开关,更安全,更可靠



他们的配置

普通限位开关,不防水不防尘,容易因潮湿和灰尘引起故障

铁厢壁板



我们的配置

全304#不锈钢,背面贴16mm厚的隔音棉,双重隔音,更安静,壁板加高,空间宽敞大气



他们的配置

439#或201#不锈钢,易生锈,无隔音棉,噪音大

紧固件



我们的配置

铁制的方形螺母和长头螺栓,便于轿厢的安装,更快更坚固



他们的配置

螺丝规格小,不容易收紧安装效率低

更多详情 请与销售联系

More details
Please contact the sales department.

WE ONLY CARE ABOUT YOU



翰林紫苑


翰林紫苑为超一线高档住宅区，采用HECS小机房乘客电梯48台，运行速度3m/s。HECS永磁同步无齿轮曳引技术配合高可靠性、高抗干扰的串行通讯控制技术，更安全，更舒适。

HECS乘客电梯 安全与舒适并行

Passenger elevator
Security is in parallel with comfort

HECS全新一代产品，寻求配置与功能的最佳平衡，广泛应用于住宅小区、商业建筑、大型酒店、公共交通等领域。

- ▲ 先进的曳引系统：技术领先的永磁同步曳引机，双抱闸制动系统，更节能、更平稳、更舒适、更静音、更安全；
- ▲ 集成双核32位微处理器：高抗干扰、高可靠性串行通讯技术，实现精准的系统全数字化控制，确保运行控制的精准度；
- ▲ 多重安全保护：除常规安全部件外，HECS乘客电梯配备UCMP轿厢意外移动保护功能、防扒门装置、耐冲击层门系统，乘坐安全再升级；
- ▲ 舒适的轿内空间：纯304不锈钢轿厢，标准高度**2.5M**；优雅的空间设计，宽阔舒适，倍感轻松；

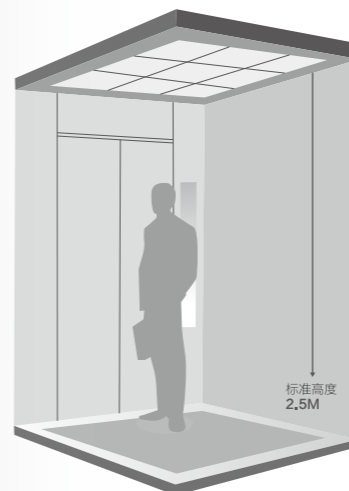

乘客电梯-别墅电梯




轿厢型号: KEO-K31 (标配)

吊 顶:	一体式镜面不锈钢4个LED筒灯、中间板灯	前 壁:	发纹不锈钢
侧 壁:	发纹不锈钢	地 板:	用户自理大理石
后 壁:	中间镜面蚀刻、两边发纹不锈钢	轿 门:	发纹不锈钢
门 楣:	发纹不锈钢	外 呼:	KH-02发纹不锈钢
按 钮:	0619银色	操纵箱:	KC-02发纹不锈钢
轿厢净高度:	2500mm		



乘客电梯-别墅电梯




轿厢型号: KEO-K01 (标配)

吊 顶:	一体式镜面不锈钢4个LED筒灯、中间板灯	前 壁:	发纹不锈钢
侧 壁:	发纹不锈钢	地 板:	用户自理大理石
后 壁:	中间镜面蚀刻、两边发纹不锈钢	轿 门:	发纹不锈钢
门 楣:	发纹不锈钢	外 呼:	KH-02发纹不锈钢
按 钮:	0619银色	操纵箱:	KC-02发纹不锈钢
轿厢净高度:	2500mm		



乘客电梯-别墅电梯




轿厢型号：KEO-K23 (标配)

吊 顶:	一体式镜面不锈钢4个LED筒灯、中间板灯	前 壁:	发纹不锈钢
侧 壁:	发纹不锈钢	地 板:	用户自理大理石
后 壁:	中间镜面蚀刻、两边发纹不锈钢	轿 门:	发纹不锈钢
门 楣:	发纹不锈钢	外 呼:	KH-02发纹不锈钢
按 钮:	0619银色	操纵箱:	KC-02发纹不锈钢
轿厢净高度:	2500mm		



乘客电梯-别墅电梯



轿厢型号：KEO-K27 (选配)

吊 顶:	一体式镜面不锈钢4个LED筒灯、中间板灯	前 壁:	发纹不锈钢
侧 壁:	中间镜面蚀刻、两边发纹不锈钢	地 板:	用户自理大理石
后 壁:	中间镜面蚀刻、两边发纹不锈钢	扶 手:	KEO-H06发纹不锈钢圆扶手
门 楣:	发纹不锈钢	轿 门:	发纹不锈钢
按 钮:	0619银色	外 呼:	KH-02发纹不锈钢
轿厢净高度:	2500mm	操纵箱:	KC-02发纹不锈钢



乘客电梯-别墅电梯




轿厢型号: KEO-K28 (选配)

吊 顶:	一体式香槟色不锈钢4个LED筒灯, 中间板灯	前 壁:	香槟色不锈钢
侧 壁:	中间镜面蚀刻不锈钢、两边香槟色不锈钢	地 板:	用户自理大理石
后 壁:	中间镜面蚀刻不锈钢、两边香槟色不锈钢	扶 手:	KEO-H06香槟色不锈钢圆扶手
门 楣:	香槟色不锈钢	轿 门:	香槟色不锈钢
按 钮:	0619银色	外 呼:	KH-02香槟色不锈钢
轿厢净高度:	2500mm	操纵箱:	KC-02香槟色不锈钢



乘客电梯-别墅电梯



轿厢型号: KEO-K09 (选配)

吊 顶:	一体式钛金不锈钢4个LED筒灯、中间板灯	前 壁:	钛金不锈钢
侧 壁:	钛金不锈钢	地 板:	用户自理大理石
后 壁:	中间钛金镜面蚀刻、两边钛金不锈钢	轿 门:	钛金不锈钢
门 楣:	钛金不锈钢	外 呼:	KH-02钛金不锈钢
按 钮:	0619银色	操纵箱:	KC-02钛金不锈钢
轿厢净高度:	2500mm		



乘客电梯-别墅电梯

轿厢型号: KEO-K30 (选配)

吊 顶:	LED大板灯	前 壁:	玫瑰金不锈钢
侧 壁:	中间木纹贴面不锈钢、两边玫瑰金不锈钢	地 板:	用户自理大理石
后 壁:	中间磨砂玻璃、两边玫瑰金不锈钢	轿 门:	玫瑰金不锈钢
门 楣:	玫瑰金不锈钢	外 呼:	KH-02玫瑰金不锈钢
按 钮:	0619银色	操纵箱:	KC-02玫瑰金不锈钢
轿厢净高度:	2500mm	扶 手:	KEO-H06玫瑰金不锈钢圆扶手



WE ONLY CARE ABOUT YOU



海信广场

大型CBD商务综合体，占地8万平方米，采用HECS观光电梯16台。
HECS节能环保的研发理念，与CBD中心绿色运营理念高度契合，持续为上万业主提供绿色运载服务。



观光电梯

轿厢型号：KEO-G01 (标配)

吊 顶:	亚克力透光
前 壁:	发纹不锈钢
壁 板:	三面观光玻璃
地 板:	用户自理大理石
扶 手:	KEO-H06不锈钢圆扶手



观光电梯

轿厢型号：KEO-G02 (标配)

吊 顶:	亚克力透光
前 壁:	发纹不锈钢
后 壁:	半圆形玻璃
地 板:	用户自理大理石
扶 手:	KEO-H06不锈钢圆扶手



观光电梯

轿厢型号：KEO-G05 (标配)

吊 顶:	亚克力透光
前 壁:	发纹不锈钢
后 壁:	半圆形玻璃
地 板:	用户自理大理石
扶 手:	KEO-H06不锈钢圆扶手



观光电梯

轿厢型号：KEO-G06 (标配)

吊 顶:	亚克力透光
前 壁:	发纹不锈钢
后 壁:	半圆形玻璃
地 板:	用户自理大理石
扶 手:	KEO-H06不锈钢圆扶手

WE ONLY CARE ABOUT YOU



富云养生谷

富云集团斥资100亿，于2000亩云林湖山间重磅打造的超5A级森林别墅区，采用HECS别墅电梯65台。HECS别墅电梯的家居艺术设计，与时尚现代的别墅设计一脉相承，相得益彰。

HECS别墅电梯 家居的艺术

Home elevator Home art



我们把别墅电梯视作家居的一部分，就像电视机、洗衣机及冰箱一样稀松平常而不可或缺。事实上，我们为了达到这一目的而作了大量努力，它的设计，融入了居家风格及家电设计元素，让家居生活变得轻松惬意。

- ▲ 最小化占地面积，最大限度地适用于各种类型别墅的运用空间；
- ▲ 高密度光幕，开关门区全覆盖监测，对细小物体也能敏感反应；
- ▲ 节能环保，220V生活电源，主机功率低于3KW，实际功率低于1.63千瓦；
- ▲ 百变的装潢风格，适应不同的居家环境，带来舒适惬意的视觉感受；
- ▲ 人性化细节设计，防抖动、防噪音、防污染。

超级空间™ 别墅电梯

只需一个小角落,实现电梯大梦想

- 高度集成,最小占地面积不足1.5 m²,空间利用率提升40%
- 安全舒适,领先的曳引技术及网络控制技术
- 无须底坑,避免伤害土建结构
- 自带井道,解除井道建设之忧
- 节能环保,可选用220V/380V电源
- 时尚设计,与家居浑然一体

轻盈主机



整机精准匹配,更安全,更舒适。

一体化轿顶箱



超薄型,体积小,节省空间

轿厢装潢

运用前沿美学设计思维,辅以新材料及新工艺的应用,带来专属的轿厢装潢,使轿厢设计与住宅环境和谐般配,浑然天成。



井道封板



玻璃



不锈钢



装饰板

控制柜



荣耀柜:

一体两用,支持井道内及井道外两种安装方式;运行噪音<45分贝;多重放困人方案,更安全,更放心。



MINI柜

深度集成,体积缩减30%;运行噪音<45分贝;高性能驱动平台及创新算法,运行更舒适;"5S设计"-Small,Silence,Save,Safe,Smart;智能救援、断电救援、一键救援等多重安全保障。

外呼盒




艺术品级的设计

操纵箱



造型时尚,多种选择

一体式铝合金井道



白色



红木纹色



炫彩金白色



别墅电梯

轿厢型号：KEO-J05 (选配)

吊 顶:	金箔 LED氛围灯
侧 壁:	白色木饰面
前 壁:	古铜镜面不锈钢
后 壁:	白色木饰面 古铜镜面不锈钢 灯带
地 板:	银河灰大理石 (客户自理)
扶 手:	钛金不锈钢圆扶手
轿 门:	古铜镜面不锈钢
厅 门:	古铜镜面不锈钢



别墅电梯

轿厢型号：KEO-J07 (选配)

吊 顶:	LED板灯
侧 壁:	钛金镜面不锈钢蚀刻
前 壁:	钛金镜面不锈钢
后 壁:	钛金镜面不锈钢蚀刻
地 板:	大理石 (客户自理)
轿 门:	钛金镜面不锈钢
厅 门:	钛金镜面不锈钢



别墅电梯

轿厢型号：KEO-J06 (选配)

吊 顶:	纳米烤漆板 LED灯带
侧 壁:	纳米烤漆板
前 壁:	纳米烤漆板
后 壁:	纳米烤漆板 古铜镜面不锈钢 灯带
地 板:	银河灰大理石 (客户自理)
扶 手:	拉丝不锈钢圆扶手
轿 门:	古铜镜面不锈钢
厅 门:	古铜镜面不锈钢



别墅电梯

轿厢型号：KEO-J08 (选配)

吊 顶:	吸顶灯
侧 壁:	木纹贴面
前 壁:	木纹贴面
后 壁:	木纹贴面 装饰玻璃
地 板:	大理石 (客户自理)
轿 门:	木纹贴面 透明玻璃
厅 门:	木纹贴面 透明玻璃

医用电梯

轿厢型号: KEO-B03 (标配)

吊 顶:	一体式镜面不锈钢4个LED筒灯、中间板灯	前 壁:	发纹不锈钢
侧 壁:	发纹不锈钢	地 板:	用户自理大理石
后 壁:	发纹不锈钢	扶 手:	KEO-H06不锈钢圆扶手
门 楣:	发纹不锈钢	轿 门:	发纹不锈钢
轿厢净高度:	2500mm		



载货电梯

轿厢型号: KEO-H03 (标配)

吊 顶:	一体式led灯	前 壁:	钢板喷涂 (浅灰色)
侧 壁:	钢板喷涂 (浅灰色)	地 板:	花纹钢板
后 壁:	钢板喷涂 (浅灰色)	轿 门:	钢板喷涂 (浅灰色)
门 楣:	钢板喷涂 (浅灰色)		



载货电梯参数表

型号 Model number	载重量/速度 KG/m/s	是否贯通 Whether through	轿箱内尺寸 CW × CD × JG	开门尺寸 OP × OPH	井道尺寸 HW/HD	最大有效 面积m ²	机房尺寸 Machine room size	载重量 KG	顶层净高 DH	底坑深度 KH
TH1000	1000/0.5	否/NO	1400 × 1600 × 2200	旁开 1200 × 2100	2300 × 2300	2.4	2300 × 2300	1000	4100	1300
	1000/1.0	是/YES	1400 × 1500 × 2200							
TH2000	2000/0.5	否/NO	1900 × 2100 × 2200	旁开 1600 × 2100	2900 × 2800	4.2	2900 × 2800	2000	4100	1300
	2000/1.0	是/YES	1900 × 2000 × 2200							
TH3000	3000/0.5	否/NO	2200 × 2500 × 2200	旁开 1800 × 2100	3400 × 3250	5.8	3400 × 3250	3000	4200	1300
	3000/1.0	是/YES	2200 × 2450 × 2200							
TH5000	5000/0.5	否/NO	2400 × 3650 × 2500	中分双折 2200 × 2400	3800 × 4350	9.0	3800 × 4350	5000	4600	1400
	5000/1.0	是/YES	2400 × 3550 × 2500							

汽车电梯

轿厢型号: KEO-Q03 (标配)

吊 顶:	一体式led灯	前 壁:	钢板喷涂 (浅灰色)
侧 壁:	钢板喷涂 (浅灰色)	地 板:	花纹钢板
后 壁:	钢板喷涂 (浅灰色)	轿 门:	钢板喷涂 (浅灰色)
门 楣:	钢板喷涂 (浅灰色)		



汽车电梯参数表

型号 Model number	载重量/速度 KG/m/s	是否贯通 Whether through	轿箱内尺寸 CW×CD×JG	开门尺寸 OP×OPH	井道尺寸 HW/HD	最大有效 面积m²	机房尺寸 Machine room size	速度 m/s	顶层高度 DH	底坑深度 KH
TQ3000	3000/0.5	是 / YES	2400×5800×2200	2400×2100	4000×6500	15	4000×6500	0.5	4500	1500
TQ5000	5000/0.5	是 / YES	2700×6500×2200	2700×2100	4450×7150	25	4450×7150			

部件集选, 完美适配

Assembly selection, perfect fit

显示



6.4寸段码液晶(标配)



6.4寸点阵(黑底白字)




7寸真彩液晶



9.7寸真彩液晶

操纵箱、外呼

无底盒防潮, 美观大方, 建议优先选用

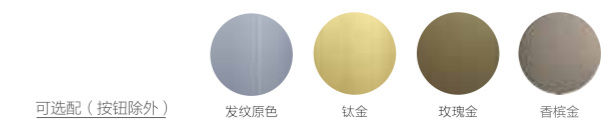

操纵箱: KC-02(标配)



外呼: KH-02(无底盒)



外呼: KH-05(无底盒)



外呼: KH-06(无底盒)



外呼: KH-04(有底盒)



外呼: KH-07(有底盒)





按钮: 0618黑色



按钮: 0619银色


厅门(选配)

可选项

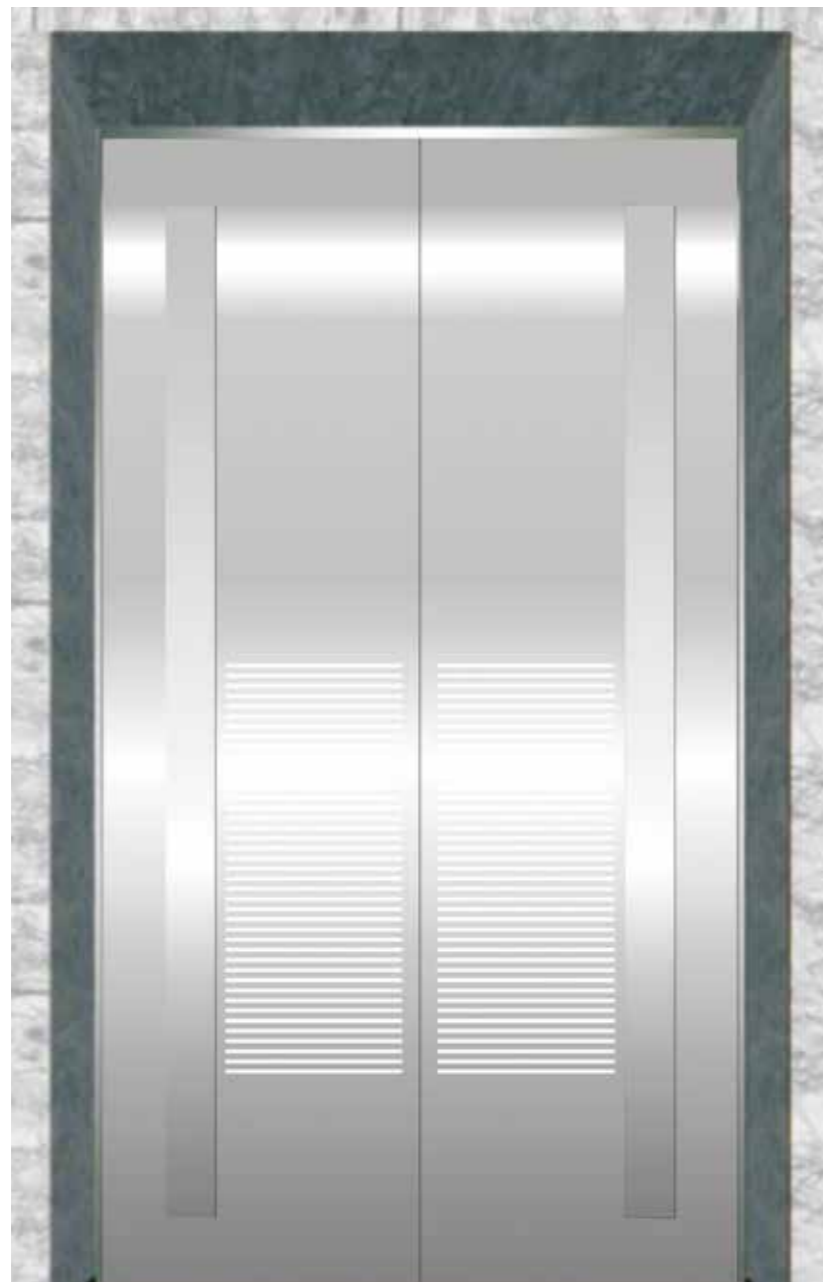


型号: KEO-DR02
材质: 304#镜面蚀刻不锈钢

型号: KEO-DR08
材质: 304#镜面蚀刻不锈钢


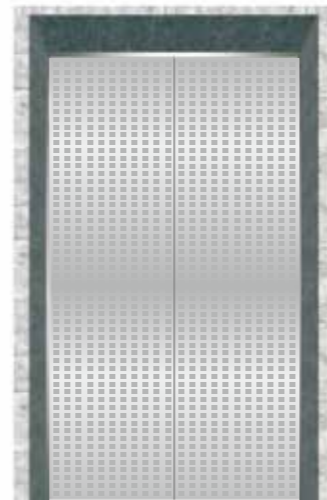


型号: KEO-DR10

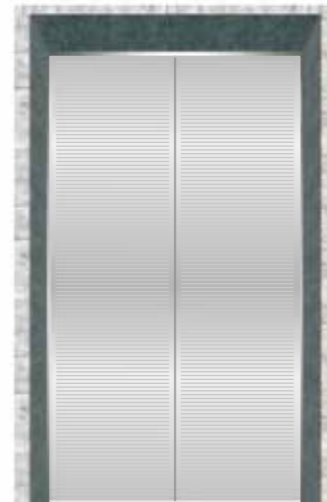

厅门(选配)

可选项

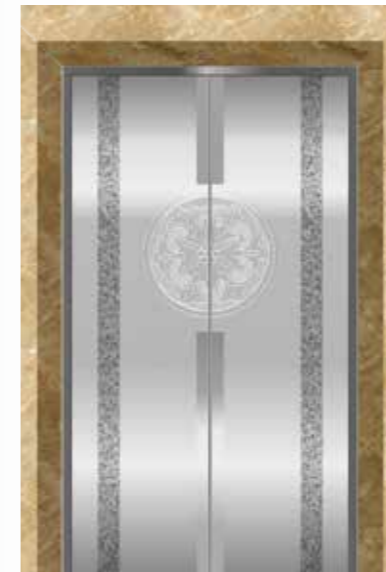

型号: KEO-DR07
材质: 304#镜面蚀刻不锈钢



型号: KEO-DR01
材质: 304#镜面蚀刻不锈钢



型号: KEO-DR09
材质: 304#钛金镜面蚀刻不锈钢



型号: KEO-DR04
材质: 钛金镜面蚀刻不锈钢




型号: KEO-DR05
材质: 钛金镜面蚀刻不锈钢

华信精工® 电梯

我们以领先的技术和优质服务闻名于业界，拥有一流的工程团队及技术创新力。
无论是打造一款全新产品，还是对既有产品的优化和提升，我们都能提供优质高效的解决方案。

加装产品事业处

隶属于华信精工®电梯研发总部，专注于加装领域的产品研发及应用，
致力于解决加装领域的空间限制及技术盲点，
用全新技术，造就全新的空间运用方案。
成功推出超级空间™系列旧楼加装电梯。

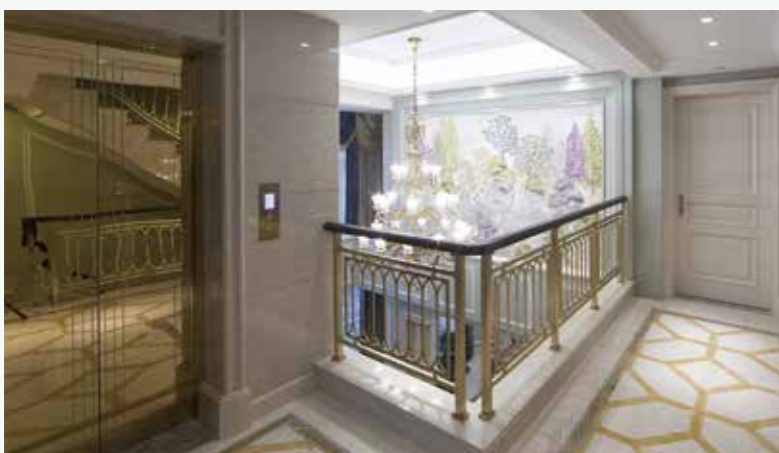

超级空间™ 旧楼加装电梯

创新设计, 轻松实现加梯梦



3.4m²

最小占地面积不足3.4m²

45天


仅需45天施工周期

98%


四大加装方案,
适应全国98%以上建筑




不锈钢井道与电梯部件高度集成, 无须自建井道;
最小井道尺寸1500mm*1500mm,
底坑深度1200mm, 顶层高度3800mm;
电梯主件预制嵌入, 焊接精度更高, 质量更稳定;
搭积木式快速吊装, 缩短施工周期, 减少现场扰民。

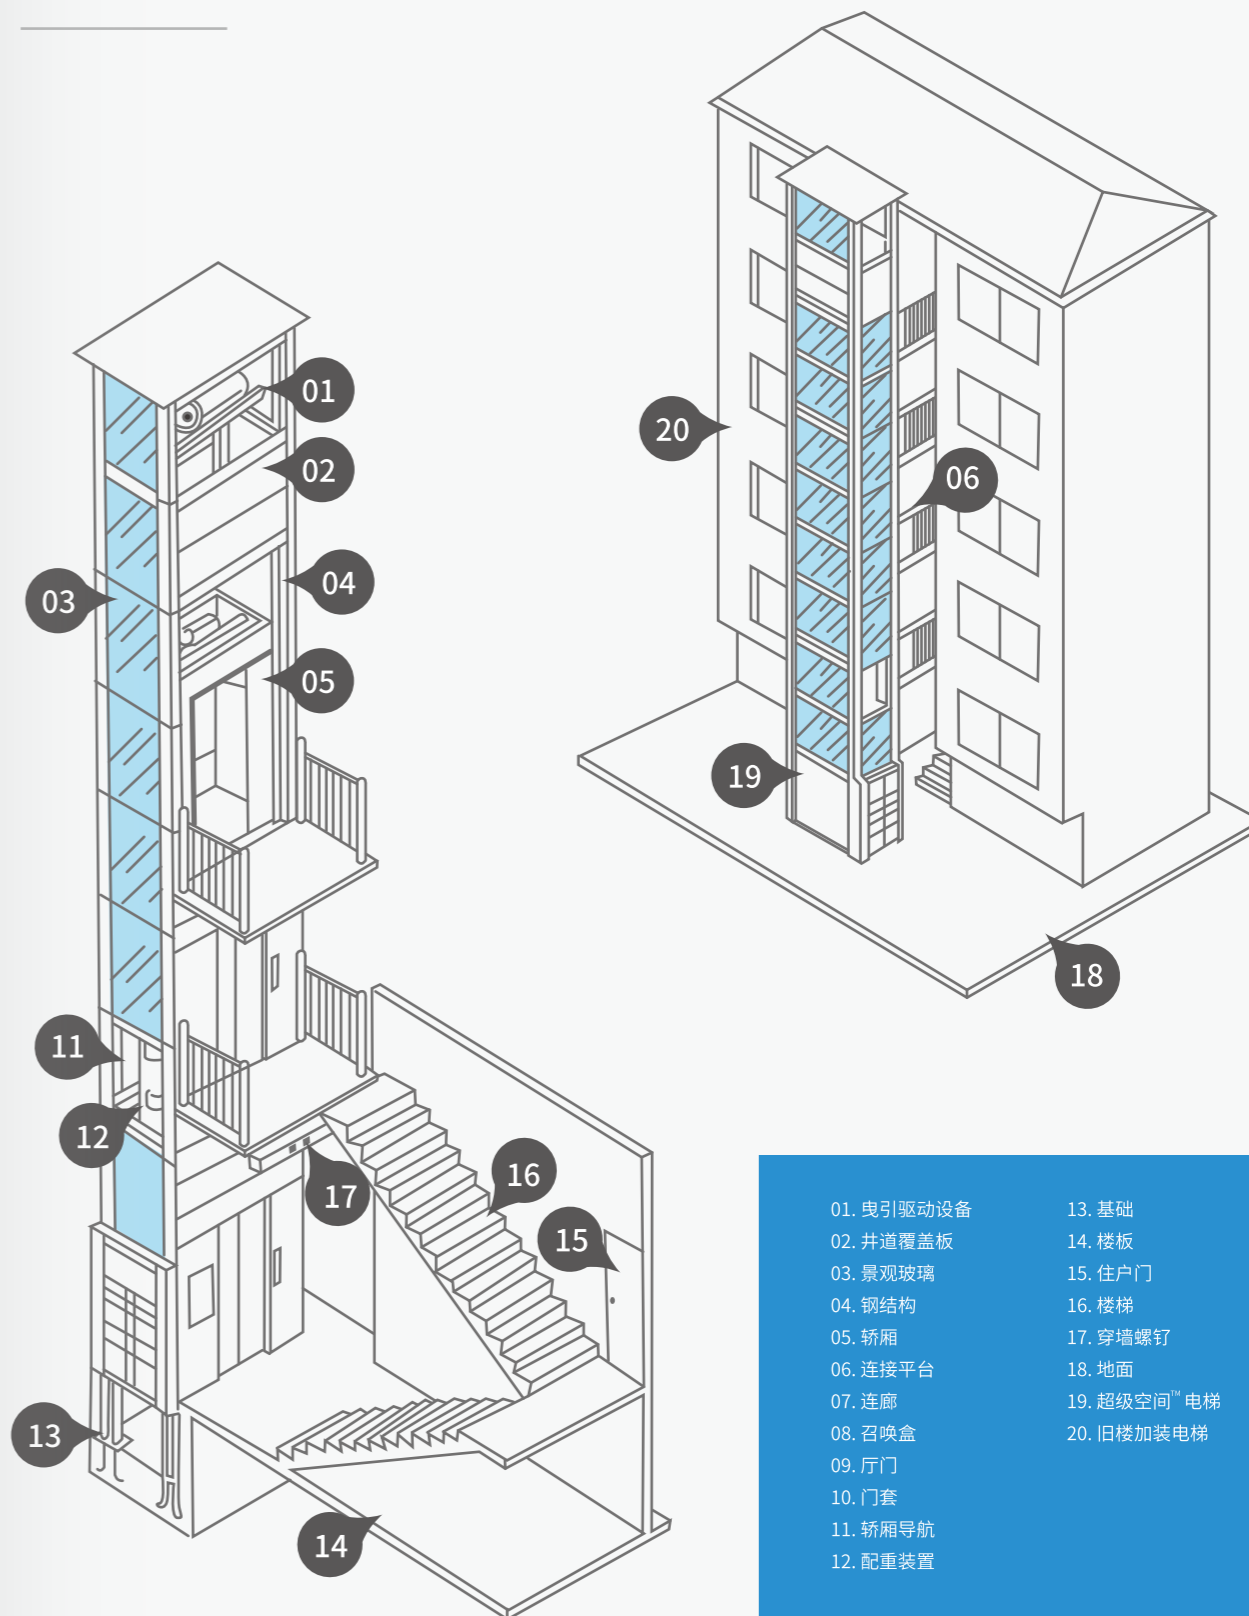


四大加装方案

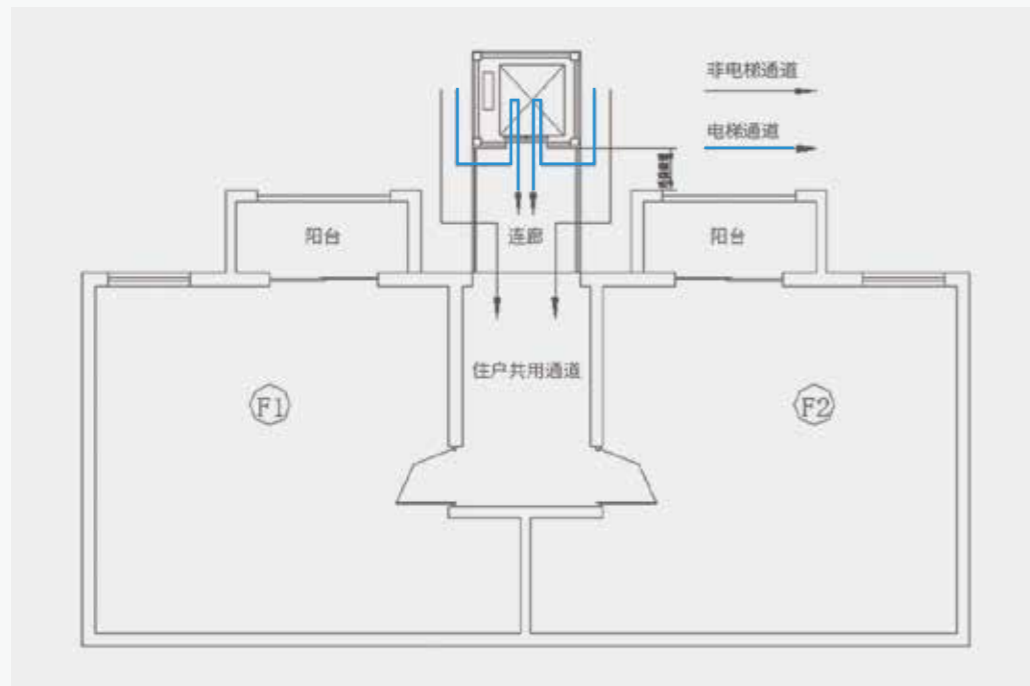

A 直接到达目的楼层方案一
电梯加装在两户阳台中间位置,用廊桥与公共通道连接。

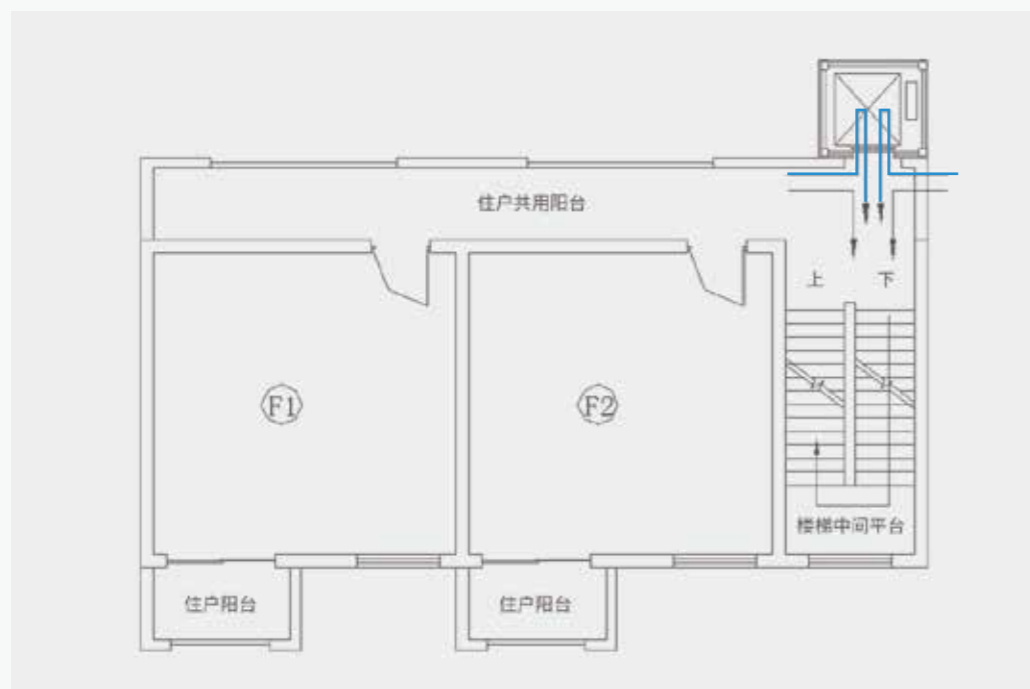

B 直接到达目的楼层方案二
电梯加装在公共楼梯后面位置,直达目的层走道。

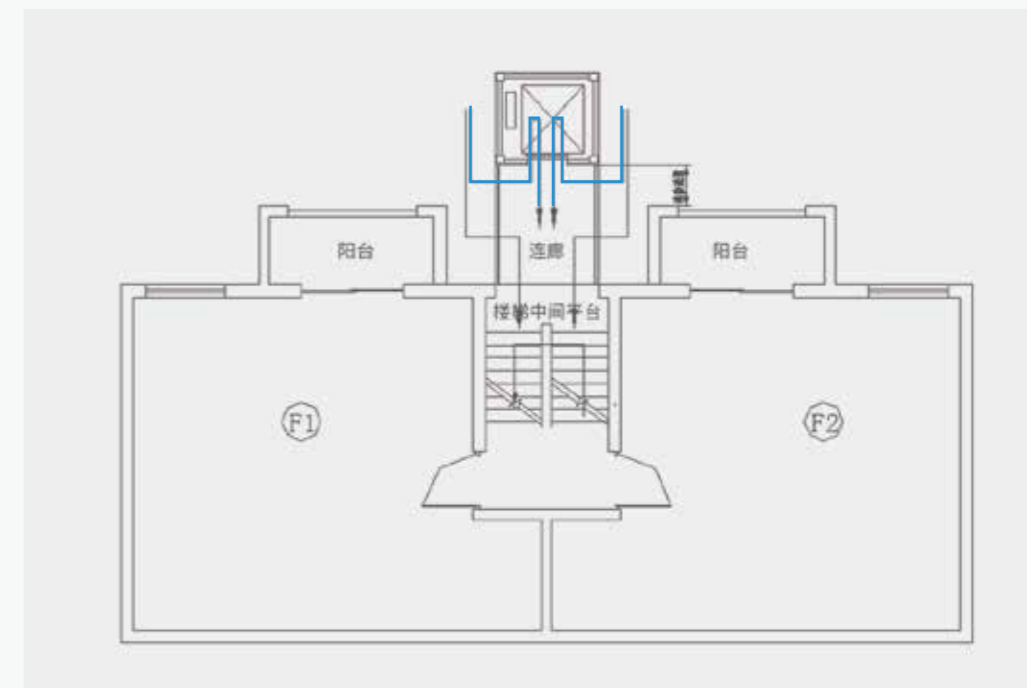

C 非直接到达目的楼层方案一
电梯加装在楼梯入口正前方,用廊桥与建筑连接,电梯到站位置为楼梯转角处,上半层或下半层可到达指定楼层。
• 须留足消防及住户出入空间



D 非直接到达目的楼层方案二
电梯加装在楼梯入口正前方,电梯到站位置为楼梯转角处,需上半层或下半层才可到达指定楼层。
• 须留足消防及住户出入空间

注:室内加装电梯方案,请参照华信精工乘客电梯井道图。

电梯参数

The elevator parameters

小机房电梯参数表

型号 Model number	载重量/人数 KG/人	轿箱内尺寸 CW×CD×JG	开门方式 Open mode	开门尺寸 OP×OPH	井道尺寸 HW/HD	最大有效 面积 m ²	机房尺寸 Machine room size	速度 m/s	顶层高度 DH	底坑深度 KH
TK450	450/6	1200×1050×2500	中分门	800×2100	1800×1800	1.3	1800×1800	1.0	4350	1300
TK630	630/8	1400×1100×2500	中分门	800×2100	2000×1800	1.66	2000×1800	1.5	4450	1400
TK800	800/10	1400×1350×2500	中分门	800×2100	2000×2050	2.0	2000×2050	1.75	4550	1450
TK825	825/11	1400×1400×2500	中分门	800×2100	2000×2050	2.05	2000×2050	2.0	4700	1550
TK1000	1000/13	1600×1450×2500	中分门	900×2100	2200×2200	2.4	2200×2200	2.5	4900	1850
TK1050	1050/14	1600×1500×2500	中分门	900×2100	2200×2200	2.5	2200×2200	2.5	4900	1850
TK1150	1150/15	1700×1500×2500	中分门	1000×2100	2300×2200	2.7	2300×2200	3.0	5250	2350
TK1350	1350/18	1850×1600×2500	中分门	1100×2100	2450×2400	3.1	2450×2400	3.0	5250	2350
TK1600	1600/21	2000×1700×2500	中分门	1100×2100	2600×2500	3.56	2600×2500			

无机房电梯参数表

型号 Model number	载重量/人数 KG/人	轿箱内尺寸 CW×CD×JG	开门方式 Open mode	开门尺寸 OP×OPH	井道尺寸 HW/HD	最大有效 面积 m ²	机房尺寸 Machine room size	速度 m/s	顶层高度 DH	底坑深度 KH
TW450	450/6	1200×1050×2500	中分门	800×2100	2100×1900	1.3	无 / NO	1.0	4000	1500
TW630	630/8	1400×1100×2500	中分门	800×2100	2250×2000	1.66	无 / NO	1.5	4100	1600
TW800	800/10	1400×1350×2500	中分门	800×2100	2250×2100	2.0	无 / NO	1.75	4200	1650
TW825	825/11	1400×1400×2500	中分门	800×2100	2250×2100	2.05	无 / NO	2.0	4350	1700
TW1000	1000/13	1600×1450×2500	中分门	900×2100	2450×2200	2.4	无 / NO			
TW1050	1050/14	1600×1500×2500	中分门	900×2100	2450×2200	2.5	无 / NO			
TW1150	1150/15	1700×1500×2500	中分门	1000×2100	2550×2250	2.7	无 / NO			
TW1350	1350/18	1850×1600×2500	中分门	1100×2100	2850×2500	3.1	无 / NO			
TW1600	1600/21	2000×1700×2500	中分门	1100×2100	3000×2600	3.56	无 / NO			

观光电梯参数表

型号 Model number	载重量/人数 KG/人	轿箱内尺寸 CW×CD×JG	开门方式 Open mode	开门尺寸 OP×OPH	井道尺寸 HW/HD	最大有效 面积 m ²	机房尺寸 Machine room size	速度 m/s	顶层高度 DH	底坑深度 KH
TG800	800/10	1300×1700×2500	中分门	800×2100	2300×2300	2.0	2300×2300	1.0	4400	1350
TG1000	1000/13	1400×1900×2500	中分门	900×2100	2400×2600	2.4	2400×2600	1.5	4500	1450
TG1150	1150/15	1500×1900×2500	中分门	900×2100	2500×2500	2.7	2500×2500	1.75	4600	1500
TG1350	1350/18	1500×2150×2500	中分门	900×2100	2500×2750	3.1	2500×2750	2.0	4750	1600
TG1600	1600/21	1600×2200×2500	中分门	1000×2100	2600×2800	3.56	2600×2800			

医用电梯参数表

型号 Model number	载重量/人数 KG/人	轿箱内尺寸 CW×CD×JG	开门方式 Open mode	开门尺寸 OP×OPH	井道尺寸 HW/HD	最大有效 面积 m ²	机房尺寸 Machine room size	速度 m/s	顶层高度 DH	底坑深度 KH
TB1600	1600/21	1400×2400×2500	中分门	1100×2100	2450×2900	3.56	2450×2900	1.0	4350	1300
TB1600	1600/21	1400×2400×2500	旁开门	1200×2100	2450×2900	3.56	2450×2900	1.5	4450	1400
								1.75	4550	1450
								2.0	4700	1550
								2.5	4900	1850
								3.0	5250	2350

载货电梯参数表

型号 Model number	载重量/速度 KG/m/s	是否贯通 Whether through	轿箱内尺寸 CW×CD×JG	开门尺寸 OP×OPH	井道尺寸 HW/HD	最大有效 面积 m ²	机房尺寸 Machine room size	载重量 KG	顶层净高 DH	底坑深度 KH
TH1000	1000/0.5	否/ NO	1400×1600×2200	旁开 1200×2100	2300×2300	2.4	2300×2300	1000	4100	1300
	1000/1.0	是/ YES	1400×1500×2200					2000	4100	1300
TH2000	2000/0.5	否/ NO	1900×2100×2200	旁开 1600×2100	2900×2800	4.2	2900×2800	3000	4200	1300
	2000/1.0	是/ YES	1900×2000×2200					5000	4600	1400
TH3000	3000/0.5	否/ NO	2200×2500×2200	旁开 1800×2100	3400×3250	5.8	3400×3250			
	3000/1.0	是/ YES	2200×2450×2200							
TH5000	5000/0.5	否/ NO	2400×3650×2500	中分双折 2200×2400	3800×4350	9.0	3800×4350			
	5000/0.5	是/ YES	2400×3550×2500							

汽车电梯参数表

型号 Model number	载重量/速度 KG/m/s	是否贯通 Whether through	轿箱内尺寸 CW×CD×JG	开门尺寸 OP×OPH	井道尺寸 HW/HD	最大有效 面积 m ²	机房尺寸 Machine room size	速度 m/s	顶层高度 DH	底坑深度 KH
TQ3000	3000/0.5	是/ YES	2400×5800×2200	2400×2100	4000×6500	15	4000×6500	0.5	4500	1500
TQ5000	5000/0.5	是/ YES	2700×6500×2200	2700×2100	4450×7150	25	4450×7150			

标准功能 Standard function

序号	功能	简释
01	泊梯功能	当不使用电梯时，启动泊梯开关，电梯将在响应完所有呼梯后自动返回指定泊梯层并停梯。
02	超载报警保护功能	当轿厢超载时，电梯一直保持开门，并且轿内蜂鸣器会鸣响。
03	超速电气保护功能	当电梯的运行速度超过设定速度的1.2倍时，电梯电气超速保护功能会立即动作，控制电梯以最快的速度停车。
04	上行超速机械保护功能	当电梯的上行运行速度超过额定速度的1.25倍时，电梯系统中的上行超速安全保护装置动作，使电梯立即急停刹车。
05	下行超速机械保护功能	当电梯的下行运行速度超过额定速度的1.25倍时，电梯系统中的下行超速安全保护装置动作，使电梯立即急停刹车。
06	安全接触器触点检测保护	当接触器粘连而无法正常工作时，电梯控制器会自动停止动作并报出故障。
07	光幕保护功能	门光幕保护系统在电梯门口形成一个看不见的光幕保护安全网，一旦光线受到干扰，电梯门会立刻重新开启而不会碰到乘客。
08	开门超时自动选层功能	当电梯到达服务门区后，在一定时间内电梯门没有自动打开，系统则自动检测到开门超时，并自动关门后运行到下一服务层开门。
09	门过载保护功能	当电梯在关门过程，因受阻而导致开关门动作力矩过大时，过载保护开关动作，电梯门将往反方向动作。
10	开关门时间超常保护功能	当电梯因开门受阻而无法正常打开时，电梯系统会自动对开门时间进行计算，当时间超出设定值时，电梯会自动关门并运行到邻近的服务层尝试再开门，以保证乘客能在附近层走出轿厢。
11	电动机空转保护功能	当主机电动机打滑空转超过一定时间时自动停止动作。
12	电动机过流保护功能	当电机电流超过额定电流一段时间后，变频器自动报电机过流故障。
13	五方通话功能(电梯井道外至值班室)的布线工程及材料均由用户负责	电梯的对讲通讯系统主要实现轿厢、轿顶或底坑与值班室和机房(五方)的呼叫及对讲通话功能。
14	警铃报警功能	警铃安装在轿顶，如果乘客被困在轿厢内，可以通过轿内的按钮报警。
15	故障低速自救功能	电梯因故障在非平层区停车时，电梯会自动以低速进行自救运行，并在最近的服务层停车开门。
16	停车在非门区报警功能	电梯因故障在非平层区停车时，电梯轿厢内的蜂鸣器会响起，以通知轿厢内人员电梯处于不正常状态。
17	位置异常自动校正功能	当由于故障或人为操作而使电梯轿厢位置与系统分析结果不相符时，电梯会自动以低速驶返最低层。
18	停电应急照明功能	当停电或照明电源发生故障时，自动为轿内的照明提供可再充电的应急电源。
19	轿顶检修操作功能	在轿顶放置检修操作开关，检修按钮和急停装置，在检修操作开始后，除了相应检修相关操作，轿厢禁止响应其他操作而移动。